


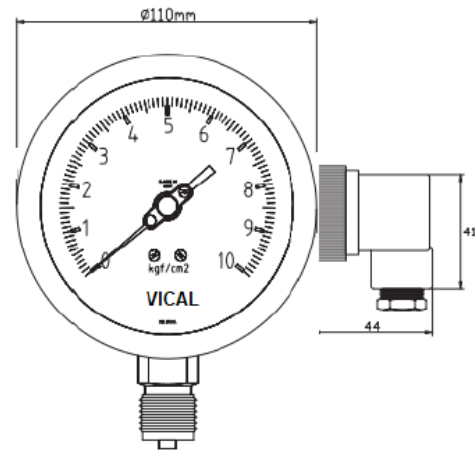

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Involucro industrial robusto de aço inoxidável AISI 304

Faixa de pressão: a definir

Indicação através de display LCD 3 . dígitos

Entrada de pressão: vertical ou horizontal

Sinal de saída: 4 a 20mA através de conector DIN 43650 (situado na parte traseira ou na lateral do instrumento)

Resistência de carga: 600 ohms @ 24 Vcc

Alimentação: 12 a 36 Vcc

Conexão Elétrica: 2 fios e terra (carcaca)

Pino 1 (+V)

Pino 2 (-V)

Terra (=)

Temperatura de operação: 0 a 50°C

Precisão: 0,1%, 0,25% ou 0,5% (depende da faixa de pressão)

Conexão de Pressão: 1/8, 1/4", 1/2", 3/8, 3/4", BSP ou NPT, sanitárias, etc

Peso: 0,3 Kg