

Válvula Reguladora de Pressão - Posto



fluido de trabalho
Argônio
(Ar)

série
200

modelo
FRAG-230B

Reguladores de Pressão de Simples Estágio
Corpo totalmente forjado em Latão
Instalações em rede de Gases para ponto de consumo

Características Técnicas

Conexão de Entrada

Rosca Direita Externa 1/2"NPT -14

Conexão de Saída

**Porca Rosca Direita 9/16"UNF-18
com Bico de Mangueira ø5/16"**

Manômetro

**Diâmetro Nominal 62mm,
Caixa em Aço Carbono Pintura Preta,
Componentes Internos em Latão,
Escala 0 à 40 Litros por Minuto**

Pressão Máxima de Entrada

25 kgf/cm²

Pressão Máxima de Saída

8 kgf/cm²


Vazão Máxima

40 L/min

RELAÇÃO VAZÃO x PRESSÃO

| VAZÃO (L/min) | PRESSÃO (psi) |
|---------------|---------------|
| 5 | 3 |
| 10 | 16 |
| 15 | 32 |
| 20 | 48 |
| 25 | 61 |
| 30 | 74 |
| 35 | 95 |
| 40 | 114 |

Dimensões

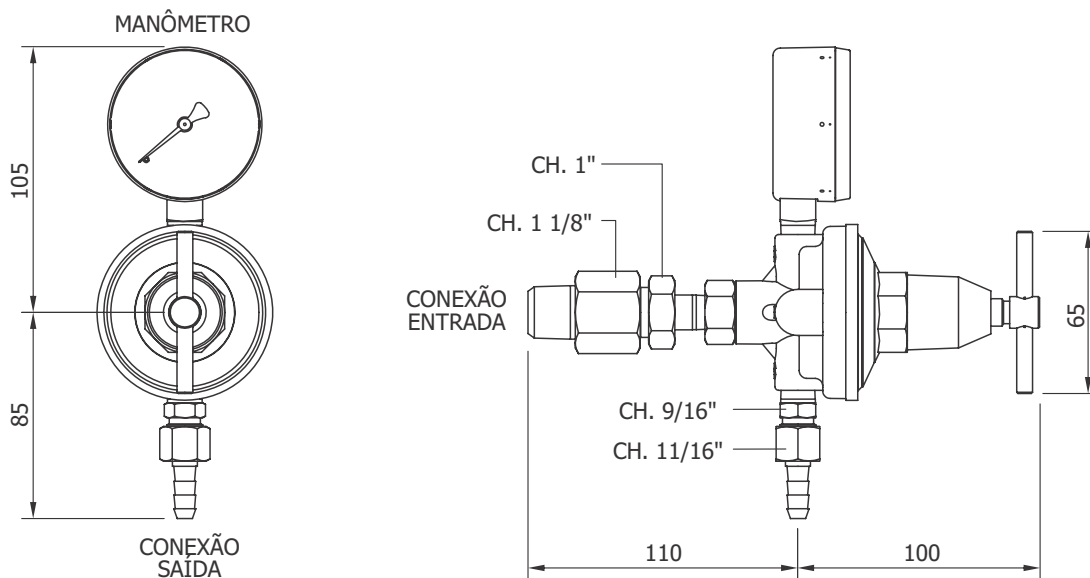


Montagem

CONJUNTO DE REPARO - CÓDIGO CR031

COMPONENTES

B0518 / B0530 / B0540 / B1541

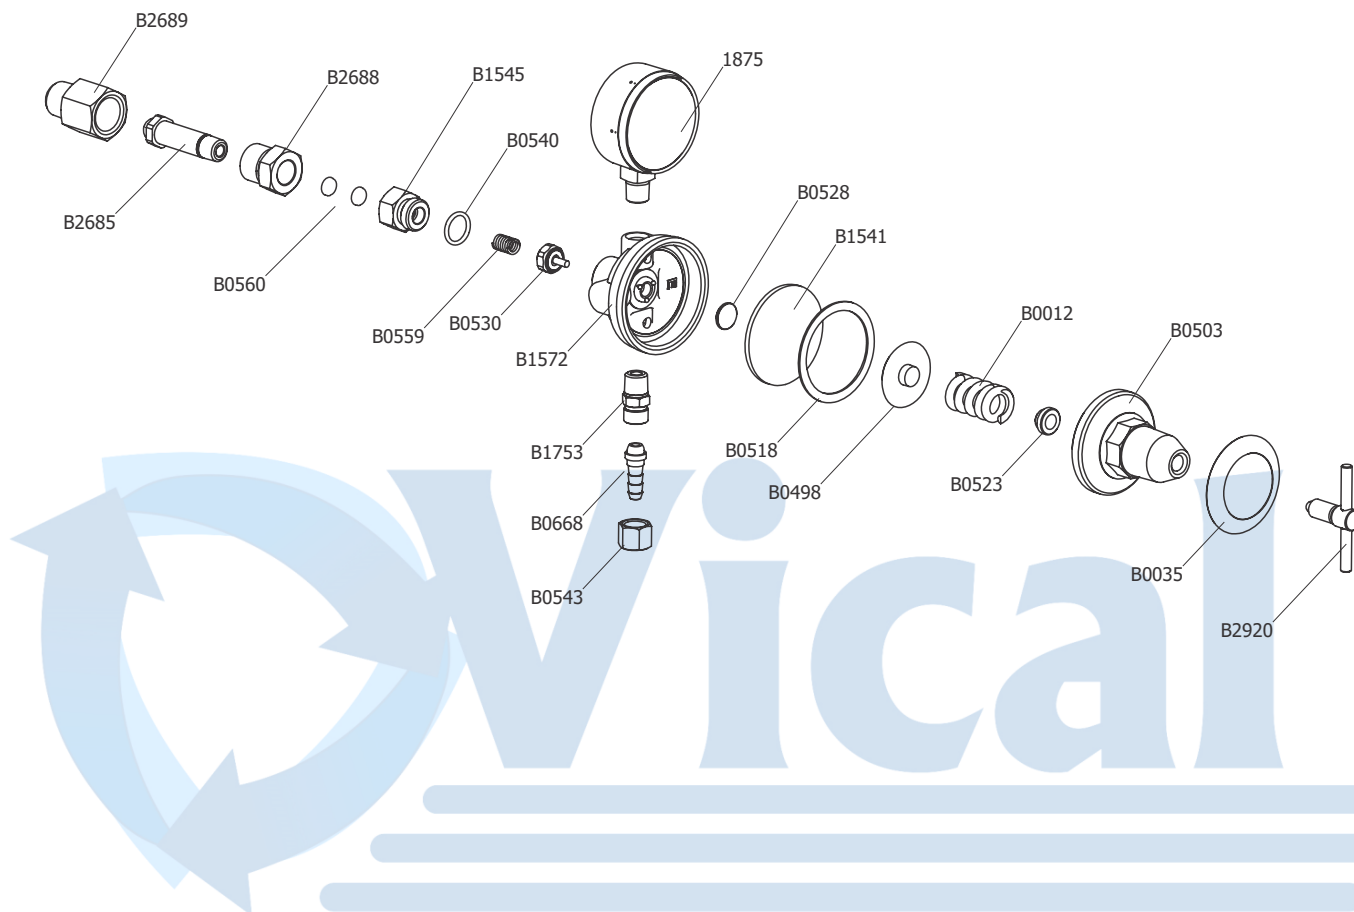

Lista de Peças

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MATERIAL | QTD | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MATERIAL | QTD |
|--------|--|---|-----|--------|--------------------|---------------|-----|
| 1875 | MANÔMETRO MOD. FSA 62/1 0 À 40 L/min | INTERNOS EM LATÃO CAIXA EM AÇO CARBONO / PRETO | 1 | B0559 | MOLA A1.5 | AÇO INOX | 1 |
| B0012 | MOLA A4.0 | AÇO CARB / ZINC. BRANCO | 1 | B0560 | FILTRO TELA | AÇO INOX | 2 |
| B0035 | ETIQUETA | ALUMÍNIO | 1 | B0668 | BICO DE MANGUEIRA | LATÃO | 1 |
| B0498 | GUIA DE MOLA | ZAMAK | 1 | B1541 | DIAFRAGMA | BORRACHA | 1 |
| B0503 | CANOPLA | ZAMAK / CINZA | 1 | B1545 | TAMPÃO | LATÃO | 1 |
| B0518 | GUARNIÇÃO | POLIETILENO | 1 | B1572 | CORPO | LATÃO FORJADO | 1 |
| B0523 | GUIA DE MOLA | LATÃO | 1 | B1753 | NIPLE S/ FURO | LATÃO | 1 |
| B0528 | GUIA DE HASTE | LATÃO | 1 | B2685 | CABO | LATÃO | 1 |
| B0530 | CONJUNTO SEDE | LATÃO E BORRACHA | 1 | B2688 | PORCA DO CABO | LATÃO | 1 |
| B0540 | ANEL O-RING | BORRACHA | 1 | B2689 | NIPLE | LATÃO | 1 |
| B0543 | PORCA DO BICO | LATÃO | 1 | B2920 | CONJUNTO BORBOLETA | LATÃO | 1 |