

# Pressostato LF55

Com diferencial Ajustável



Extremamente eficiente nas aplicações de bombeamento e controle automático de pressão os Pressostatos LF55 foram projetados para se adaptarem a qualquer necessidade, ajustes de range e diferencial extremamente simples garantem esta comodidade.


O Pressostato LF55 é amplamente utilizado em sistemas de incêndio, como uma opção de extrema qualidade aos pressostatos normalmente utilizados, oferecendo uma incomparável relação custo benefício, amparada por uma credibilidade conquistada por clientes em todo o mundo.

O Pressostato LF55 também é a escolha ideal em sistemas de bombeamento de água, como caixas d'água, reservatórios, etc.

Disponível em faixas de ajuste que variam entre -0,5 até 42 bar, o modelo LF55 ainda dispõe de conexões elétricas SPDT e índice de proteção IP44.

## APLICAÇÕES

- Sistema de bomba d'água
  - Sistema de combate à incêndio
  - Compressores de ar
  - Caldeiras industriais
  - Refrigeração comercial e industrial
  - Sistemas de ar condicionado
- 
- Rosca: 1/4 BSP ou 7/16 UNF
  - 15 versões disponíveis
  - Contato elétrico SPDT
  - Rearme automático

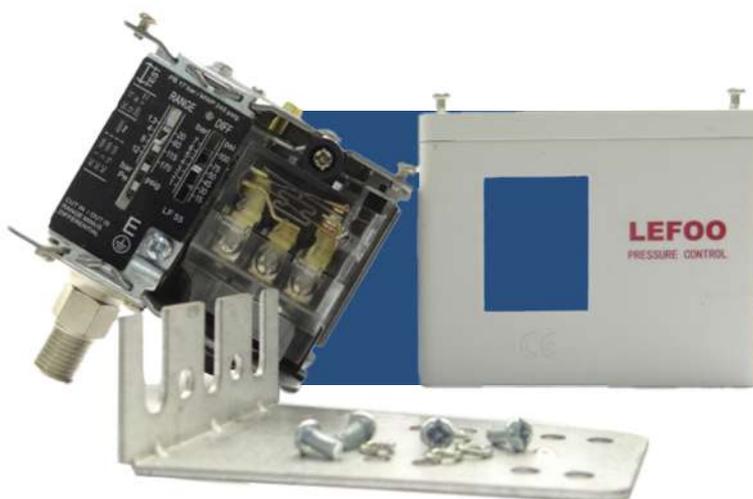

A série de Pressostato LF55 é utilizado com fluidos de refrigeração, ar e água (até 120 °C). Extremamente flexível, com diferencial ajustável, variando em função do modelo, podendo chegar a 33 bar. Utilizado em diferentes aplicações, comerciais e industriais, ao redor de todo o mundo, conta com grau de proteção IP44.



Acionamento por MICRO SWITCH, garantindo um chaveamento elétrico de confiança.



Contatos elétricos SPDT. (duplo contato)



Variadas opções de roscas disponíveis sob consulta.

## LF55 - VERSÕES DISPONÍVEIS

Modelo	Range (bar)	Diferencial (bar)	Sobrepresão (bar)
LF5503	-0.5 - 3	0.35 - 1.5	16.5.
LF5506M	-0.5 - 6	1	16.5
LF5508	-0.2 - 7.5	0.7 - 4	20
LF5510	1 - 10	1 - 3	16.5
LF5512	1.3 - 12	1 - 7	16.5
LF5514	2 - 14	1 - 4	20
LF5516	3 - 16	1 - 4	35
LF5520	5 - 20	2 - 5	35
LF5530D	5 - 30	3 - 10	35
LF5532	8 - 32	2 - 6	35
LF5542	8 - 42	4 - 10	46.5

