Pressostato VI55

COM DIFERENCIAL AJUSTÁVEL

Extremamente eficiente nas aplicações de bombeamento e controle automático de pressão, os Pressostatos VI55 foram projetados para se adaptarem a qualquer necessidade, ajustes de range e diferencial.


É amplamente utilizado em sistemas de incêndio, como uma opção de extrema qualidade aos pressostatos normalmente utilizados, oferecendo uma incomparável relação custo benefício, amparada por uma credibilidade conquistada por clientes em todo o mundo.



Ele também é a escolha ideal em sistemas de bombeamento de água, como caixas d'água, reservatórios, etc.

Disponível em **faixas de ajuste que variam entre -0,5 até 42 bar,** o modelo VI55 ainda dispõe de conexões elétricas SPDT e índice de proteção IP44.

Aplicações

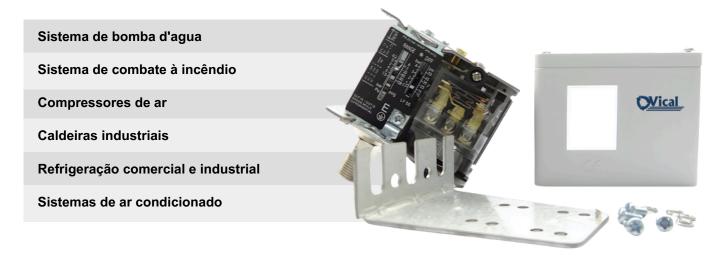

Rosca: 1/4 BSP ou 7/16 UNF | 15 versões disponíveis | Contato elétrico SPDT | Rearme automático



Versões Disponíveis



Acionamento por MICRO SWITCH, garantindo um chaveamento elétrico de confiança.



Contatos elétricos SPDT. (duplo contato)



Variadas opções de roscas disponíveis sob consulta.

MODELO	RANGE (bar)	DIFERENCIAL (bar)	SOBREPRESSÃO (bar)
VI5503	-0.5 - 3	0.35 - 1.5	16.5
VI5506M	-0.5 - 6	1	16.5
VI5508	-0.2 - 7.5	0.7 - 4	20
VI5510	1 - 10	1 - 3	16.5
VI5512	1.3 - 12	1 - 7	16.5
VI5514	2 - 14	1 - 4	20
VI5516	3 - 16	1 - 4	35
VI5520	5 - 20	2 - 5	35
VI5530D	5 - 30	3 - 10	35
VI5532	8 - 32	2 - 6	35
VI5542	8 - 42	4 - 10	46.5

