

Válvula Reguladora de Pressão - Alta Vazão



fluidos de trabalho
**Ar Comprimido, Argônio,
 Nitrogênio e Oxigênio**

série
800

modelo
FRX-890B

Reguladores de Pressão de Simples Estágio
 Corpo totalmente forjado em Latão
 Uso Industrial, Soldagem, Corte e Aquecimento

Características Técnicas

Conexão de Entrada

Rosca Direita Interna 1/2"NPT-14

Conexão de Saída

Rosca Direita Interna 1/2"NPT-14

Manômetro de Entrada

**Diâmetro Nominal 62mm,
 Caixa Aço Carbono Pintura Preta,
 Componentes Internos em Latão,
 Escala 600 psi x 40 kgf/cm²**

Manômetro de Saída

**Diâmetro Nominal 62mm,
 Caixa Aço Carbono Pintura Preta,
 Componentes Internos em Latão,
 Escala 230 psi x 16 kgf/cm²**

Pressão Máxima de Entrada

25 kgf/cm²

Pressão de Saída


10 kgf/cm²

Vazão Máxima



120 m³/h


Temperatura de Trabalho

-40°C à 60°C

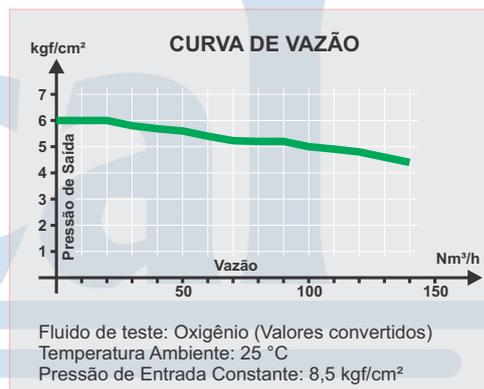

Dimensões

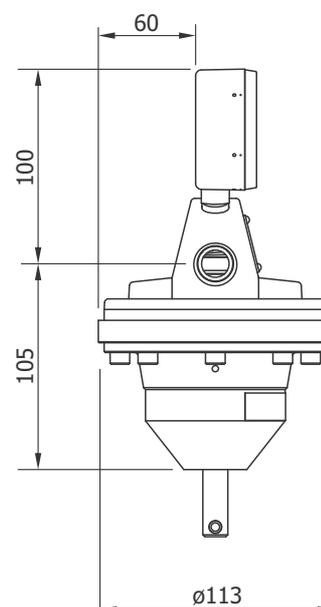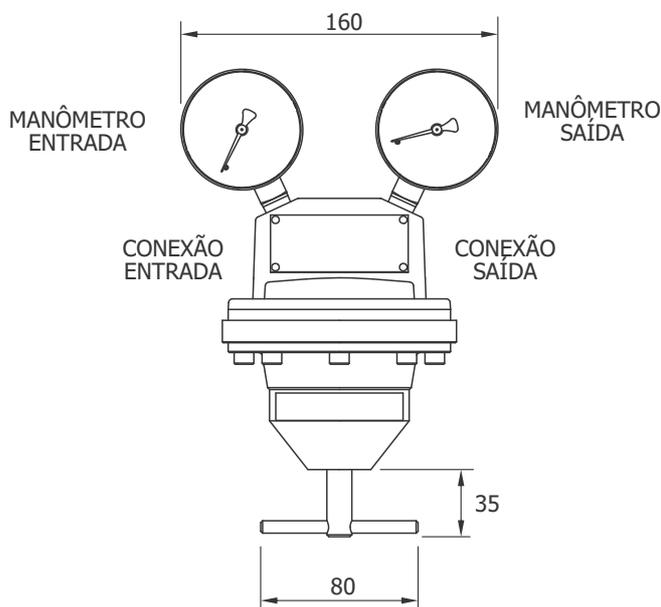

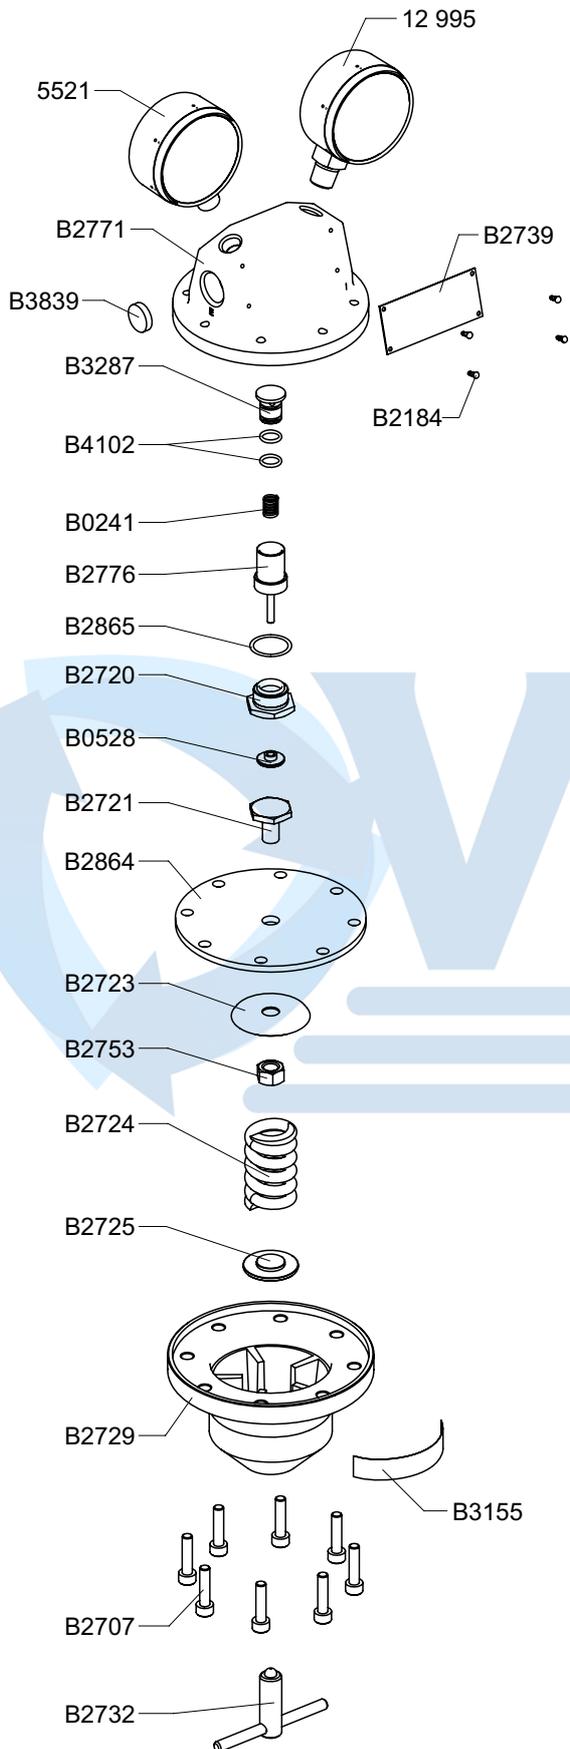

Lista de Peças

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QTD
5521	MANÔMETRO - ENTRADA MOD. FSA 62/1 600 PSI X 40 kgf/cm ²	INTERNOS EM LATÃO CAIXA AÇO CARBONO / PRETO	1
12 995	MANÔMETRO - SAÍDA MOD. FSA 62/1 230 PSI X 16 kgf/cm ²	INTERNOS EM LATÃO CAIXA AÇO CARBONO / PRETO	1
B0241	MOLA A1.0 ②	INOX	1
B0528	GUIA DA HASTE	LATÃO	1
B2184	REBITE	AÇO SAE 1010/1020	4
B2707	PARAFUSO ALLEN	AÇO INOX	8
B2720	PORCA SEDE	LATÃO	1
B2721	OBTURADOR	LATÃO	1
B2723	ARRUELA	LATÃO	1
B2724	MOLA A6.35	AÇO CARBONO / ZINC. BRANCO	1
B2725	GUIA DE MOLA	LATÃO	1
B2729	CANOPLA	ZAMAK / CINZA	1
B2732	BORBOLETA	LATÃO	1
B2739	ETIQUETA	ALUMÍNIO	1
B2753	PORCA SEXTAVADA	AÇO CARBONO / ZINC. BRANCO	1
B2771	CORPO	LATÃO FORJADO	1
B2776	PISTÃO ②	LATÃO / BORRACHA EPDM	1
B2864	DIAFRAGMA ②	BORRACHA EPDM	1
B2865	ANEL O'RING ②	BORRACHA EPDM	1
B3155	ETIQUETA	PAPEL ALUMÍNIO ADESIVADO	1
B3287	ÊMBOLO ②	LATÃO	1
B3839	FILTRO ②	BRONZE SINTERIZADO	1
B4102	ANEL O'RING ②	BORRACHA EPDM	2